

In- uit Schakelen Alarm;

Inschakelen;

1. Sluit alle deuren en ramen
2. Groene lampje moet dan branden.



3. Wanneer het groene lampje niet brand, kan je met de pijltjes toetsen  kijken welke deur / raam niet goed gesloten is;



4. Toets je code in en het alarm zal gaan “piepen”. Je ziet nu ook een rood lampje branden



5. Nu heb je de tijd om naar buiten te lopen en de deur te sluiten

Uitschakelen

1. Bij binnenkomst hoor je het alarm “piepen” je hebt nu de tijd om naar het control panel te lopen
2. Toets je code in. Het rode lampje zal uitgaan en het “piepen” stopt

De kantoor code kan ook het alarm uitschakelen van de garage;

1. Bij binnenkomst hoor je het alarm “piepen” je hebt nu de tijd om naar het control panel te lopen
2. Toets je code in. Het rode lampje zal uitgaan en het “piepen” stopt → alleen het kantoor alarm is nu uitgeschakeld.
3. Om de garage uit te schakelen op het control panel bij de voordeur van het kantoor; Druk #2 en je code
4. Op naar het kantoor boven te kunnen, moeten beide zone's worden uitgeschakeld.
5. Om het kantoor uit te schakelen op het control panel bij de garage; Druk #1 en je code

NOTE; garage code-houders kunnen niet het kantoor uitschakelen. Alle kantoor codes kunnen wel de garage uitschakelen.


Bypass

Mocht een deur / raam niet goed sluiten. Het groene lampen gaat dan niet branden. Om toch het alarm in te kunnen schakelen, kun je die deur / raam omzeilen. Dit alleen doen in geval van 'nood'. Neem altijd eerst contact op met de CVD centrale op telefoon nummer 462 2602

1. Toets *1. Je ziet nu een deur met een kruis verschijnen;



2. Met twee cijfers aangeven welke zone / deur / raam je wilt omzeilen. BV 03 voor linker raam kantoor.
3. Wanneer je meerdere zone's moet omzeilen kan je hierna nog een twee cijferig nummer invoeren.
4. Als je klaar bent sluit je deze handeling af met een #
5. Het groene lampje moet dan gaan branden;

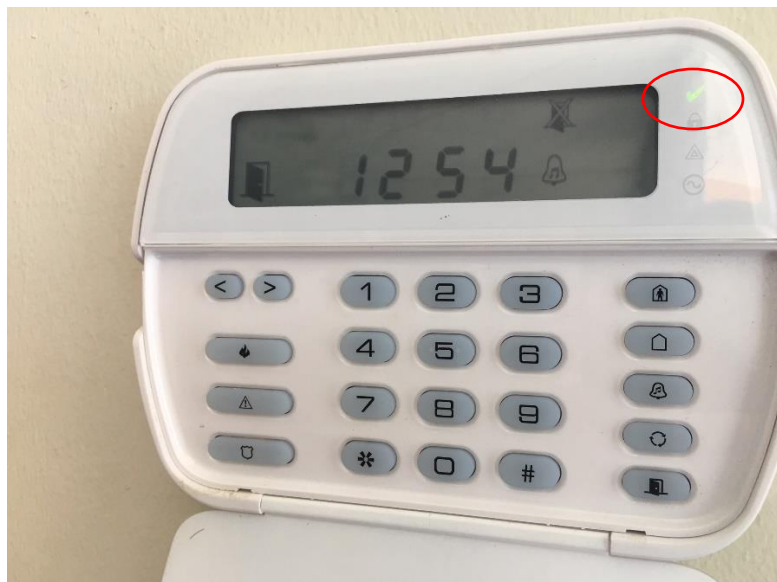

6. Toets je code in en het alarm zal gaan “piepen”. Je ziet nu ook een rood lampje branden



7. Nu heb je de tijd om naar buiten te lopen en de deur te sluiten